

SFBA 2/2

Dvojitá
bublinková izolace

VODOTĚSNÁ
PAROTĚSNÁ


RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE

IDEÁLNÍ PRO
NOVÉ STAVBY NEBO
REKONSTRUKCE

STŘECHA
R 1,04

ZEĎ
R 1,47

PODLAHA
R 2,79

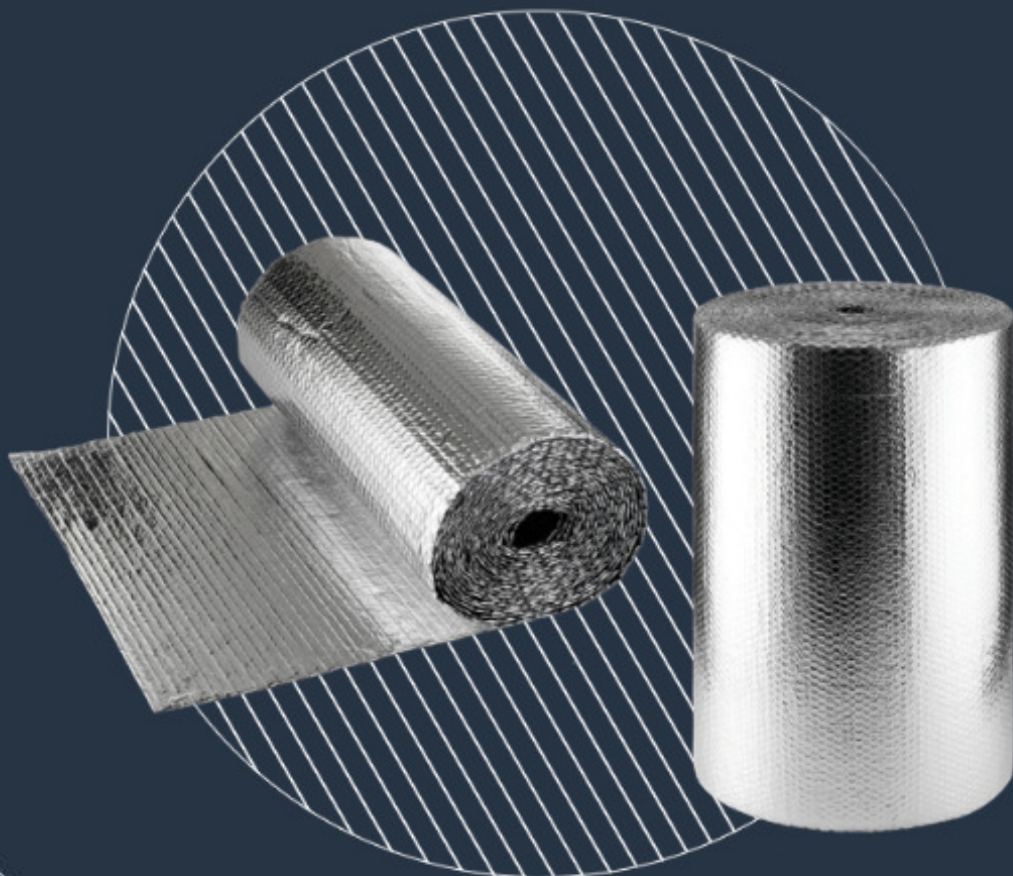

POUŽITÍ:



SuperFOIL

www.thirdsolution.eu

www.superfoil.cz

SYSTÉM KVALITY:
ISO 9001 : 2015

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SuperFOIL SFBA je vodotěsná a zabraňuje průchodu vlhkosti skrz stěny, podlahy a stropy.
- SFBA je součástí řady SuperFOIL, samozřejmě je s ní rychlá a snadná manipulace a instalace.
- SFBA je vícevrstvá izolace vzduchových bublin s vnějšími reflexními vrstvami metalizovanými hliníkem, touto úpravou povrchu se prodlužuje životnost výrobku.
- SFBA je jedna z nejlepších bublinkových izolací. Lze ji použít k izolaci pod podlahou, na stěny, pod obložení, lze ji také použít ve sklenících a jiných průmyslových aplikacích.
- SFBA je vysoce výkonná izolace, která využívá vzduchové mezery a nízké emisivity k maximalizaci izolačních vlastností.
- SFBA odráží teplo, stejně jako zrcadlo odráží světlo. SFBA je ideální reflexní bariéra pro doplnění stávající izolace, aby byl váš dům v zimě teplejší a v létě chladnější.
- Minimální odpad. SFBA je vyrobena ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti.

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	6 mm
Délka	25 m
Šířka	1,2 m
Plocha	30 m ²
Hmotnost	7,5 kg

Rozměry: tolerance +/-5%

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E (za sádrokartonem)

TEPELNÉ VLASTNOSTI	Tepelný odpor R (m ² .K.W ⁻¹)
Samotná izolace	R 0,14
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R 1,04
Zed' (vč. vzduchových mezer)	R 1,47
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R 2,79
Emisivita	0,05



SuperFOIL

www.thirdsolution.eu